

Dämmerungsgesteuertes Licht

L 710 N

anthrazit
EAN 4007841 053161
Art.-Nr. 053161



3000 K



3000K warm-white

twilight switch



IP44



soft light start



energy saving

3 years

manufacturer's warranty



CE



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



TüV Nord GS

Funktionsbeschreibung

Schönes, pures Licht. Die formschöne Außenleuchte ohne Bewegungsmelder sieht an oder aus einfach immer gut aus. Gefertigt ist die L 710 N aus UV-beständigem Kunststoff und einem modernen Aluminium-Designelement. Das warmweiße Licht (3000 K) setzt Hauswände gekonnt in Szene. Mit Dämmerungsschalter, automatischer Beleuchtung bei Nacht und optionalem Nachtspar-Modus. Erhältlich in Anthrazit.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	140 x 260 x 63 mm	Unterkriechschutz	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	segmentweise Ausblendung	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Einstellungen via	Potis	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Mit Fernbedienung	Nein	Dämmerungsschalter	Ja
Variante	anthrazit	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
VPE1, EAN	4007841053161	Lichtstrom Gesamtprodukt	729 lm
Anwendung, Ort	Außenbereich	gemessener Lichtstrom (360°)	729 lm
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon	Gesamtprodukt Effizienz	88 lm/W
Farbe	Anthrazit	Farbtemperatur	3000 K
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Montageort	Wand	Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Schlagfestigkeit	IK03	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Schutzart	IP44	Sockel	Ohne
Schutzklasse	II	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	Softlichtstart	Ja
		Funktionen	Lichtsensor

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

06.2023

Seite 1 von 2

L 710 N


anthrazit
EAN 4007841 053161
Art.-Nr. 053161

Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	8,3 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Slavebetrieb einstellbar	Nein

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Vernetzung	Nein
Farbwiedergabeindex CRI	= 82

Maßzeichnung

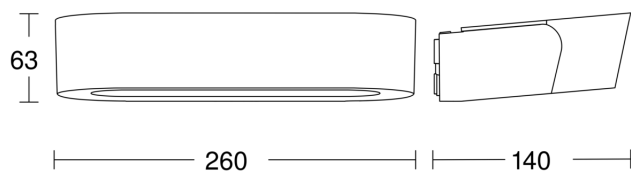

Schaltplan

