

JUSTUS



Grillpavillon

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für JUSTUS entschieden haben!

JUSTUS bietet Ihnen ausgereifte und zuverlässige Technik, Funktionalität und ansprechendes Design.

Sollten Sie trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle einmal etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren zentralen Kundendienst, hier wird man Ihnen gerne behilflich sein.

Sie finden alle Kontaktdaten auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise	3
Montage	6
Entfalten und Aufstellen	7
Abbau und Zusammenfalten	9
Artikelbeschreibung	11
Hinweise zur Entsorgung	12
JUSTUS-Werksgarantie	15

HINWEIS:

Sie können diese Montage- und Bedienungsanleitung auf der Internetseite

www.justus.de

herunterladen. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu Produkten und Zubehör.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!

Vor dem Gebrauch:

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Grillpavillon zum ersten Mal einsetzen!

Dieser Grillpavillon ist nur für privaten und nicht für gewerblichen Bedarf geeignet!

Jede Veränderung am Grillpavillon kann gefährliche Folgen haben und ist mit dem Verlust der Betriebslaubnis verbunden!

Wichtig:

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit. Wenden Sie sich im Bedarfsfall bitte an Ihren Händler.

Reklamationen nach bereits erfolgter bzw. begonnener Montage hinsichtlich Vollständigkeit können leider nicht anerkannt werden.

Hinweis Dachplanen:

Reinigen Sie das Dach vorsichtig mit Wasser und handelsüblichem Neutralreiniger. Benutzen Sie keine aggressiven Reiniger!

Moderne Dachplanen sind aus High-Tech-Stoffen verarbeitet, die hohe Dichtigkeit und Stabilität mit geringem Gewicht und kleinem Packmaß vereinen. Trotzdem kann ein Pavillon-Dach nicht so dicht wie beispielsweise ein Hausdach sein. Bei starkem Regen kann es deswegen vorkommen, dass, zuerst an den Nähten, Feuchtigkeit durchdringt und im inneren Bereich des Daches eine Tropfenbildung zu beobachten ist.

Dies ist kein Reklamationsgrund.

Die Behandlung von Nahtstellen mit Melkfett oder Kerzenwachs ist ein bewährtes Mittel, um die Abdichtung zu verbessern. Des weiteren ist es empfehlenswert, die Dachplane mit einem geeigneten Imprägnierungsmittel zu pflegen.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!

Befolgen Sie die Anweisungen dieser Anleitung sorgfältig, um Verletzungen beispielsweise durch Einklemmen oder Quetschen von Körperteilen bei Ent- bzw. Zusammenfallen des Grillpavillons, zu vermeiden.

Der Genuss von Alkohol, verschreibungspflichtigen und nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten kann Sie in der Fähigkeit, diesen Grillpavillon ordnungsgemäß zu errichten, abzubauen oder einzusetzen, beeinträchtigen.

Ent- bzw. Zusammenfallen des Grillpavillons muss durch zwei Personen erfolgen!

Wenden Sie während des Ent- bzw. Zusammenfaltens des Grillpavillons keine Gewalt an!

Wir raten dringend davon ab, den Grillpavillon bei zu kräftigem Wind einzusetzen! Gefahr von Verletzungen und Beschädigung bzw. Zerstörung des Grillpavillons!

Der Grillpavillon sollte stets nur vollständig trocken mit der Schutzhülle versehen und gelagert werden.

Sicherheitshinweise



Das Produkt wurde nicht auf Wind- und Schneelast getestet und ist als Schutz gegen weitere Wettererscheinungen nur bedingt geeignet.

Wir haften nicht für Schäden am Produkt, die durch höhere Gewalt wie Wind, Hagel, Schnee, Frost usw. entstanden sind. Achten Sie beim Auf- und Abbau auf die Wetterbedingungen.

Bei dem gekauften Produkt handelt es sich um einen temporären Artikel, dessen Nutzung auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt ist. Der Pavillon ist nicht zur ganzjährigen Nutzung geeignet und nicht für den dauerhaften Aufenthalt geeignet. Bei schlechten Wetterbedingungen sollte der Pavillon nicht benutzt werden.

! WARNUNG!

Bitte beachten Sie nachfolgende Sicherheitshinweise:

- Halten Sie stets ausreichend Abstand zu Schläuchen sowie Gas- und Stromleitungen, um mögliche Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor dem Aufbau die Umgebung auf Strom- und Gasleitungen. Informieren Sie sich bei den örtlichen Behörden über eventuelle Leitungen, um Schäden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie regelmäßig die Verankerung, um mögliche Schäden zu verhindern.
- Überprüfen Sie den Untergrund vor dem Aufbau des Pavillons auf Eignung.
- Tragen Sie bei der Montage persönliche Schutzkleidung wie Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während des Aufbaus fern.
- Bauen Sie den Pavillon nicht bei starkem Wind oder Nässe auf.
- Führen Sie den Aufbau nicht durch, wenn Sie sich unwohl fühlen.
- Achten Sie regelmäßig darauf, dass keine dauerhafte Beeinträchtigung durch Schnee, Regen und/oder Äste etc. vorliegt und entfernen Sie diese gegebenenfalls.
- Ein Anbau mehrerer Pavillons ist nicht gestattet.
- Vorsicht! Es besteht die Gefahr der Sachbeschädigung durch Wasseransammlungen bei starkem Regen in der Dachbespannung. Dies könnte die Stabilität des Pavillons beeinträchtigen. Lassen Sie den Pavillon daher nicht unbeobachtet und entfernen Sie gegebenenfalls Wasseransammlungen, indem Sie die Dachbespannung von innen nach außen drücken.

Montage

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Aufstellung beginnen.

Wählen Sie einen geeigneten Platz, um den Grillpavillon aufzustellen. Er muss ausreichend Platz bieten und sollte eben sein.


Tragen Sie während der Montage **Schutzhandschuhe!** Obwohl von Herstellerseite aus alles getan wurde, um bei der Herstellung die Entstehung scharfer Kanten zu vermeiden, kann es trotzdem nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen könnte.

Teppiche und Teppichboden sind als Montageort **nicht geeignet**, sie könnten während der Benutzung beschädigt werden.

Führen Sie das Ent- bzw. Zusammenfalten des Grillpavillons in der angegebenen Reihenfolge durch!

Entfernen Sie vor dem Zusammenbau alle Schutzfolien.

Wenden Sie niemals Gewalt an! Dies führt in der Regel zu Verletzungen oder aber zumindest zu Beschädigungen!

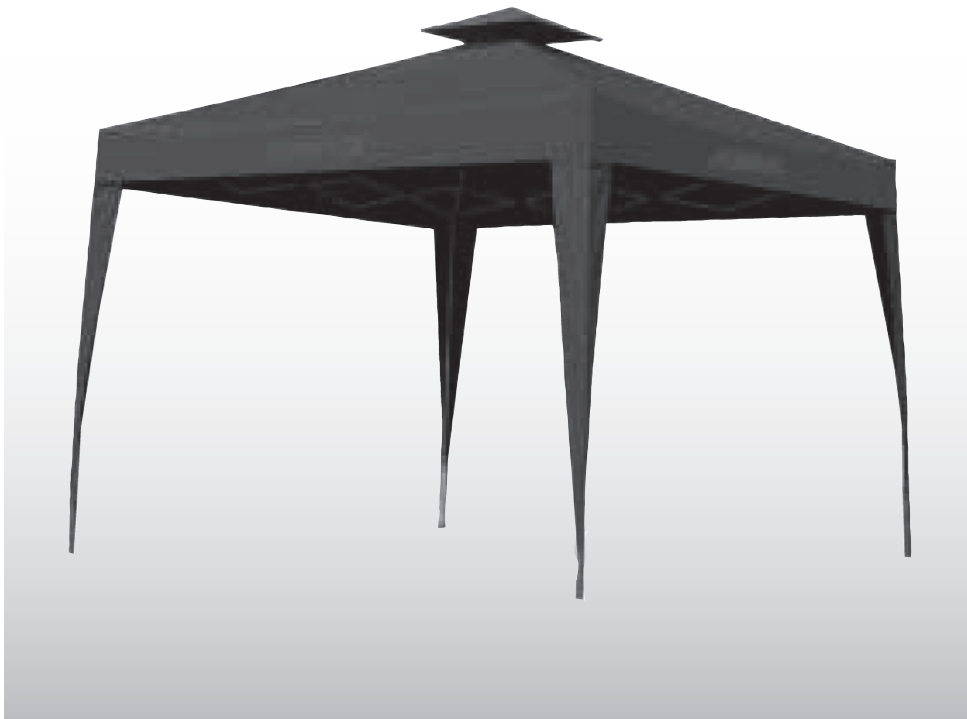


Entfalten und Aufstellen

Schritt 1

Platzieren Sie den verpackten Grillpavillon im Zentrum der Freifläche, die überdacht werden soll.


Nehmen Sie den zusammengefalteten Grillpavillon aus der Transporttasche, stellen Sie ihn zusammen mit Ihren Montagepartner auf die Standfüße, wie in nebenstehender Abbildung ersichtlich.

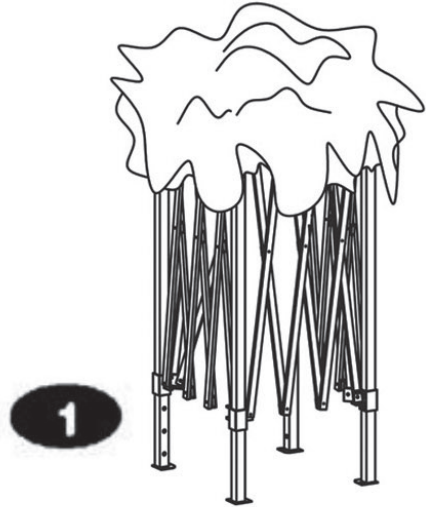

Schritt 2

Zusammen mit dem Montagepartner die Standbeine greifen, den Grillpavillon leicht anheben und danach die Standbeine gleichmäßig auseinanderziehen, bis das Untergestell vollständig auseinandergefaltet ist.

Unbedingt darauf achten, dass die Dachplane dabei nicht eingeklemmt wird!

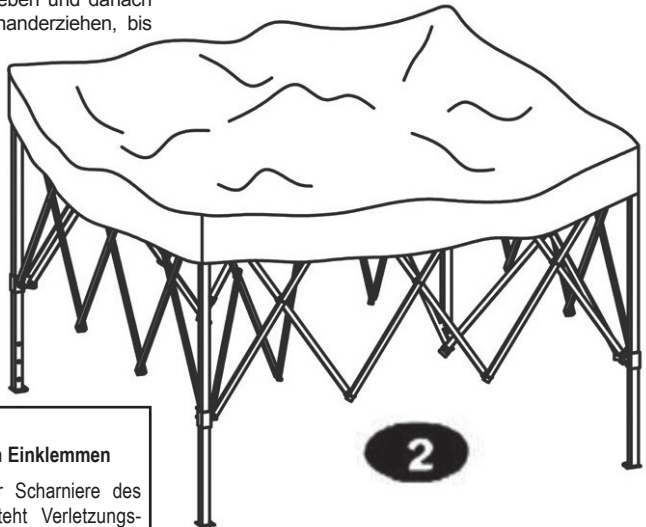


VORSICHT!
Verletzungen durch Einklemmen

Beim Bewegen der Scharniere des Untergestelles besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmen.

Entfalten und Aufstellen

Schritt 3

Drücken Sie an jeder Ecke die Spannvorrichtung bis zum Anschlag nach oben.

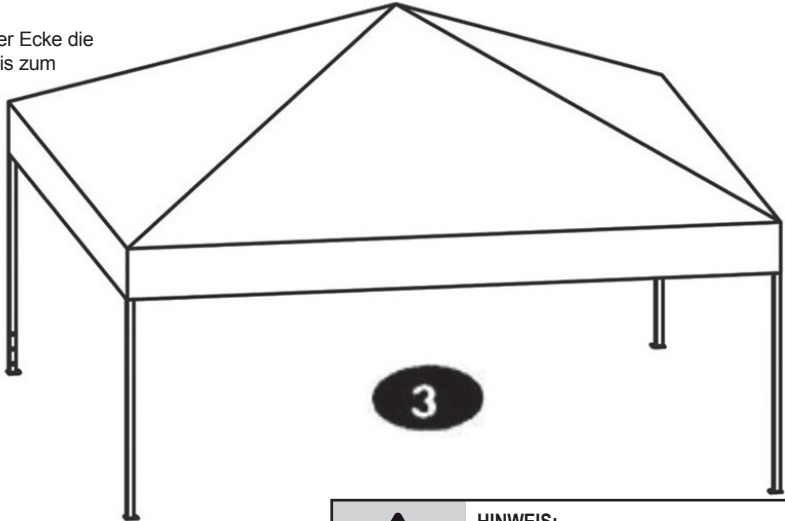

HINWEIS:

So lange die Spannvorrichtungen nicht sicher eingerastet sind, ist die Standsicherheit des Grillpavillons nicht gewährleistet!


Schritt 4

Versehen Sie die unteren Enden der 4 ausziehbaren Standbeine mit einem Standteller. Ziehen Sie anschließend den innenliegenden Teleskopteil der ausziehbaren Standbeine komplett heraus, bis die Verriegelungen der Teleskopbeine sicher in den den dafür vorgesehenen Öffnungen der Grundrohre einrasten.

Es ist dabei darauf zu achten, dass die Teleskoprohre nicht verspannen um eventuelle Beschädigungen zu vermeiden.

Bevor die Dachplane des Pavillons mit den Klettbindern am Gestell befestigt wird, gegebenenfalls die Dachplane nochmals glattstreichen.


Verspannen Sie den Grillpavillon mit den Spannschnüren an den mitgelieferten Häringen, und benutzen Sie die Häringe, um die Standteller an den Enden der Standbeine sicher im Boden zu verankern.

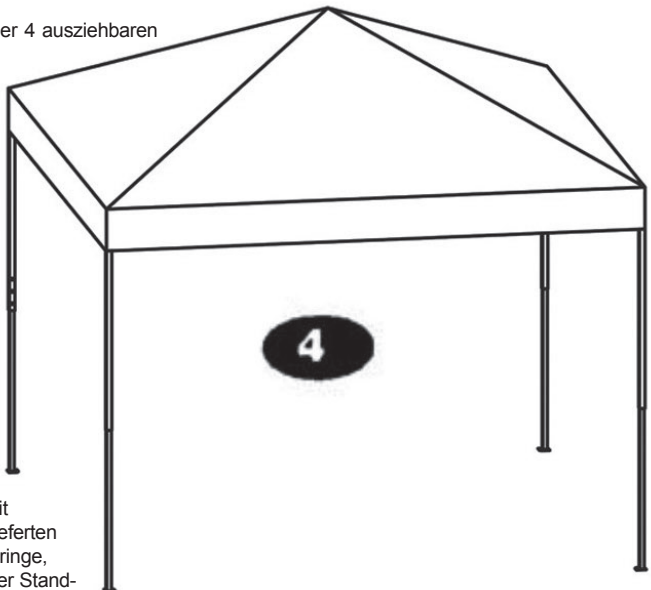

Abbau und Zusammenfallen

Schritt 5


Entfernen Sie alle Haringe und Spannleinen und ffnen Sie alle Klettbander der Bespannung.

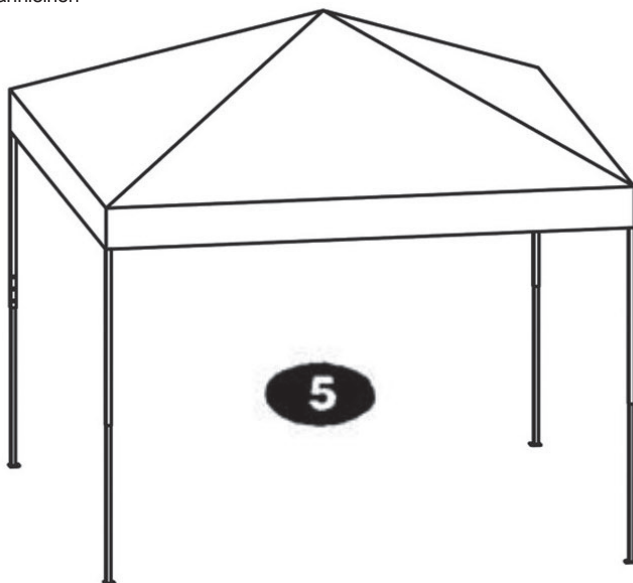

Schritt 6

Heben Sie nun zusammen mit Ihrem Montagepartner das Grundgestell an einer Seite an, lsen Sie die Verriegelungen der Teleskopbeine und schieben Sie sie vollstandig in das Grundrohr ein.

Verfahren Sie an der gegenberliegenden Seite auf die gleiche Weise.

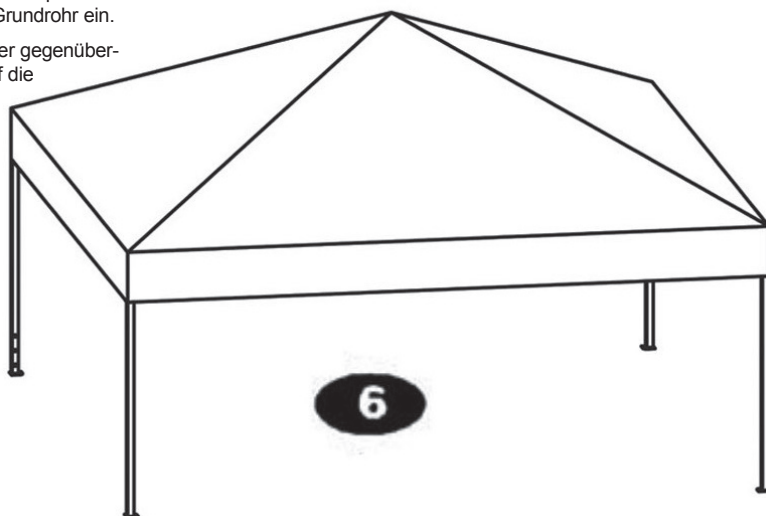


Abbau und Zusammenfallen

Schritt 7

Lösen Sie die Verriegelung der Spannvorrichtung an den Ecken.

Heben Sie jetzt zusammen mit Ihrem Montagepartner den Grillpavillon an den Ecken etwas an und entspannen Sie die Konstruktion.

Hier kann es nötig sein, die Konstruktion leicht zu rütteln, um die Verstrebung zu entspannen.

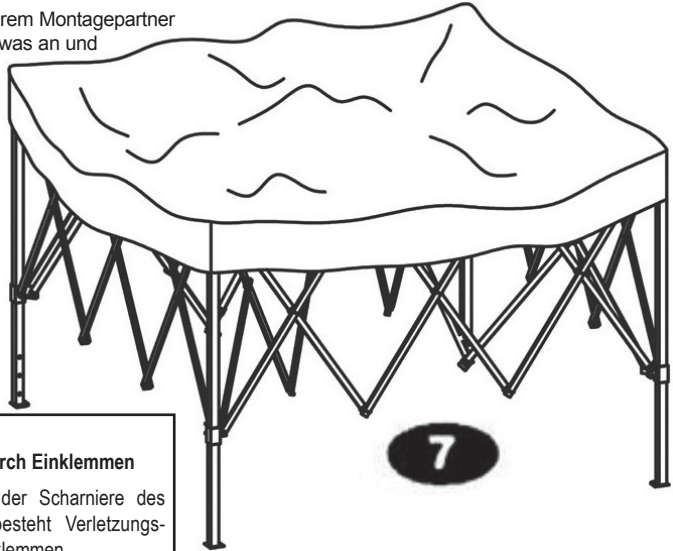

VORSICHT!
Verletzungen durch Einklemmen

Beim Bewegen der Scharniere des Untergestelles besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmen.

Schritt 8

Schieben Sie mit Ihrem Montagepartner gemeinsam den Grillpavillon gleichmäßig zusammen.

Vor dem kompletten Zusammenfallen ist es von Vorteil, die Konstruktion leicht anzuheben.




HINWEIS:
Beim Zusammenschieben darauf achten, dass die Abdeckung nicht eingeklemmt oder zu stark geknickt wird.

Heben Sie die Konstruktion nach etwa 3/4 des Weges zusammen etwas an und schieben Sie anschließend die Standbeine vollständig zusammen.

Den zusammengefallenen Grillpavillon und das Befestigungsmaterial in der Transporttasche verstauen.



HINWEIS:
Das Bespannmaterail muss zum Zusammenfallen vollständig trocken sein!

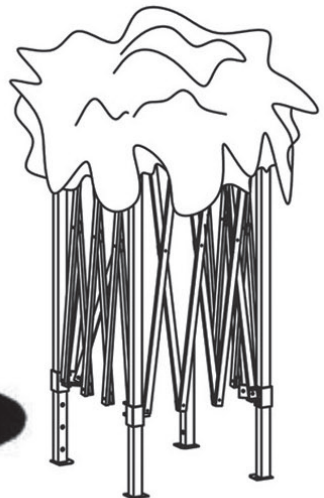

Lagern Sie den Grillpavillon bis zum nächsten Einsatz an einem kühlen und trockenen Platz.

Artikelbeschreibung



"Grillpavillon"
Art Nr. 1310 80

Faltbarer Grillpavillon, Unterkonstruktion in robustem Metallmix mit wetterschützender Spezialabdeckung und mittiger Entlüftungsmöglichkeit zur Vermeidung von Stauwärme und Kondensat.

Maße: ca. 2,5 x 2,5 x 2,6 m (L/B/H)

Gewicht: ca. 14 kg

Hinweise zur Entsorgung

- Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.
- Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den örtlichen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten.
- Sortieren Sie die Verpackung vor der Entsorgung nach Materialarten wie z.B. Karton (Papier), Plastikfolie usw.
- Sie leisten damit einen wertvollen und positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
- Im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Produkt diesbezüglich negative Konsequenzen haben.

JUSTUS-Werksgarantie

1. Die Justus GmbH garantiert dem Garantienehmer die einwandfreie Funktion und Qualität ihrer Geräte durch kostenlose Behebung der Mängel, die innerhalb der Garantiezeit nachweislich auf Fertigungs- und Materialfehler zurückzuführen sind. Den Nachweis trägt der Garantienehmer. Die Justus Werksgarantie beträgt 24 Monate und beginnt mit Übergabe des Gerätes, die durch Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist. Leistungen aus der Werksgarantie erfolgen unabhängig von gesetzlichen Pflichten des Händlers gegenüber dem Endabnehmer.

2. Voraussetzung für Garantieansprüche

- a) Einbau, Einstellung und Inbetriebnahme der Geräte durch einen Fachbetrieb gemäß den anerkannten technischen Regeln und den Vorgaben von Justus;
- b) Durchführung aller notwendiger Wartungsarbeiten gemäß den Vorgaben von Justus, von einem entsprechend geschulten Fachunternehmen, Techniker, Service-Partner oder von Justus;
- c) Inspektion, Wartung und Ersatz der Verschleißteile seit der Inbetriebnahme nach den Vorgaben von Justus;
- d) bei Pelletöfen darf das maximale Wartungsintervall von 12 Monaten oder 1500 Betriebsstunden nicht überschritten werden;
- e) bei Pelletöfen muss eine ordnungsgemäße Dokumentation der vorgenommenen Wartungsarbeiten im Serviceheft erfolgt sein;
- f) ausschließliche Verwendung von Justus Original-Ersatzteilen und Original-Zubehör oder Ersatzteilen / Zubehör in Erstausrüster-Qualität. Den Nachweis ausreichender Qualität von Drittherstellerteilen trägt der Garantienehmer;
- g) Standort und Verwendung der Geräte in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Für alle übrigen Länder gelten gesonderte Bedingungen der jeweiligen Ländergesellschaften.

3. Von der Garantie ausgenommen sind Mängel und Schäden durch / an

- a) fehlerhafte Planung und Nichtbeachtung der Montage-, Bedienungs- und Serviceanleitungen;
- b) Nichteinhaltung der Wartungsintervalle / des Wartungsplans;
- c) Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel und Brennstoffe;
- d) unsachgemäße Änderungen und Teile fremder Herkunft;
- e) betriebsfremde äußere Einflüsse, insbesondere bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung;
- f) Verschleißteilen (z.B. Elektroden, Filter, Dichtungen, Batterien usw.), die nicht wie vorgegeben ersetzt wurden;
- g) Haarrissbildung bei Verkleidungselementen und Feuerraumauskleidungen;
- h) Verschleiß der feuerberührten Teile, insbesondere der Brennraumauskleidung, der Dichtungen sowie der entsprechenden Stahl- und Gussteile;

i) Pyrolyseprodukte die Raumverschmutzungen verursachen (Fogging);

4. Die Behebung der von der Justus GmbH als garantispflichtig anerkannten Mängel erfolgt in der Weise, dass die Justus GmbH die mangelhaften Teile nach eigener Wahl instand setzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt. Über Ort, Art und Umfang der durchzuführenden Reparatur oder über einen Austausch des Gerätes entscheidet der Justus Kundendienst.

5. Ausgewechselte Teile und ausgetauschte Geräte gehen in das Eigentum der Justus GmbH über.

6. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verlängert sich die Garantiezeit weder für das beanstandete Gerät, noch für neu eingebaute Teile.

7. Ist die Beseitigung eines Mangels weder von der gesetzlichen Gewährleistung, noch dieser Garantie gedeckt, hat der Garantienehmer für die Kosten der Instandsetzung sowie notwendiger Ersatzteile aufzukommen.

8. Zur Reparatur anstehende Geräte sind so zugänglich zu machen, dass keine Beschädigungen an Möbeln, Bodenbelag etc. entstehen können. Sind vor technischer Prüfung Reinigungsarbeiten –beispielsweise an Rauchgaszügen- durch den Kundendienst aufgrund nicht ordnungsgemäß und/oder planmäßig durchgeführter Reinigung nötig, hat der Garantienehmer die dadurch anfallenden Kosten zu tragen.

9. Der Garantieanspruch muss in der Garantiezeit innerhalb eines Monats nach Kenntnis bei der Justus GmbH geltend gemacht werden.

Emaile und Lackschäden müssen innerhalb von 2 Wochen nach Übergabe des Gerätes bei der Justus GmbH angezeigt werden.

10. Im Garantiefall muss der Garantienehmer folgendes nachweisen:

- a) Seriennummer und Fertigungsnummer des Gerätes
- b) Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Ziffer 2
- c) Vorliegen des Kaufbeleges

11. Ausschluss weiterer Ansprüche

Die JUSTUS-Werksgarantie ist eine freiwillige, unentgeltliche Leistung und erstreckt sich auf die Instandsetzung des defekten Gerätes bzw. defekter Teile. Über diese Garantiebedingungen hinausgehende Ansprüche, ausgenommen gesetzlicher Gewährleistungsansprüche, bestehen nicht.

12. Zuständig für alle Streitigkeiten aus dieser und im Zusammenhang mit dieser Garantie sind das Amtsgericht Biedenkopf oder das Landgericht Marburg. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

JUSTUS GmbH
Oranier Straße 1
35708 Haiger / Sechshelden

JUSTUS

Kundendienst: Telefon +49 (0) 2771 2630-455 · Telefax +49 (0) 2771 2630-459
E-Mail: kundendienst@justus.de